

**Prodotti
Elettronici e
Oleodinamici**



HydroElectric®



HYDROCAR
roma
since 1986

CATALOGO CILINDRI


2026

Innovazione e affidabilità dal 1986

WWW.HYDROCAR-ROMA.COM

Cilindro di bloccaggio per intercambiabile

HYC070022N00010

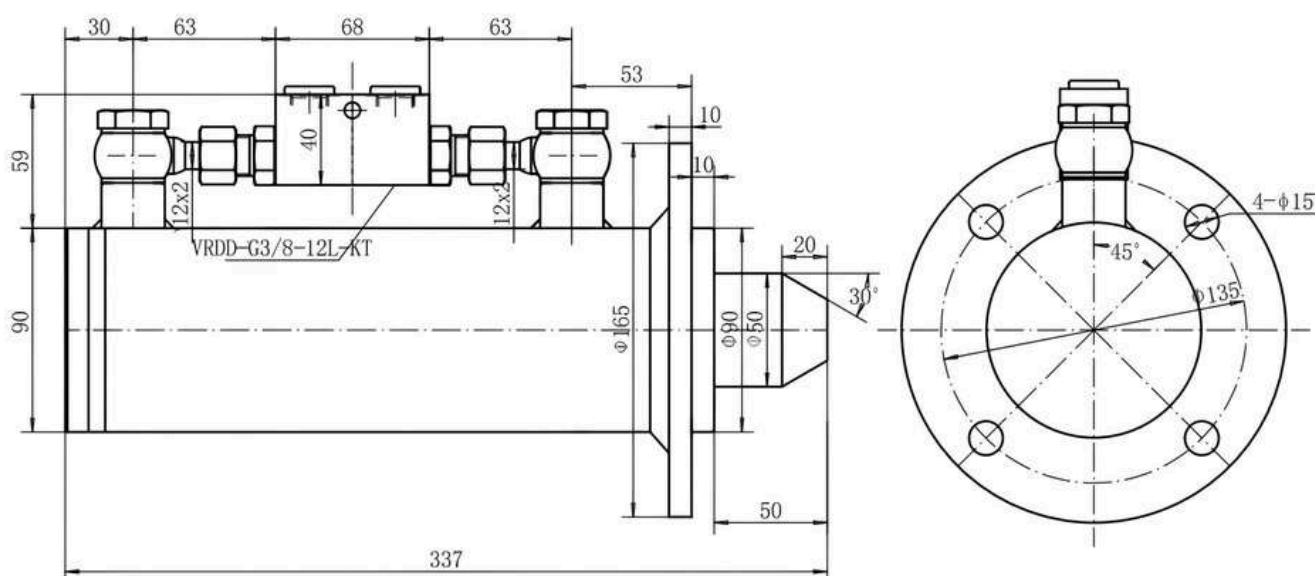


Specifiche

Caratteristiche tecniche	AL. 80 x ST. 50 x CU. 50 mm
Pressione di lavoro / pressione massima	200 bar / 250 bar
Corsa utile	50
Ass. Max Olio	0,25 L

Cilindro di sollevamento per intercambiabile

HYC070022N00020


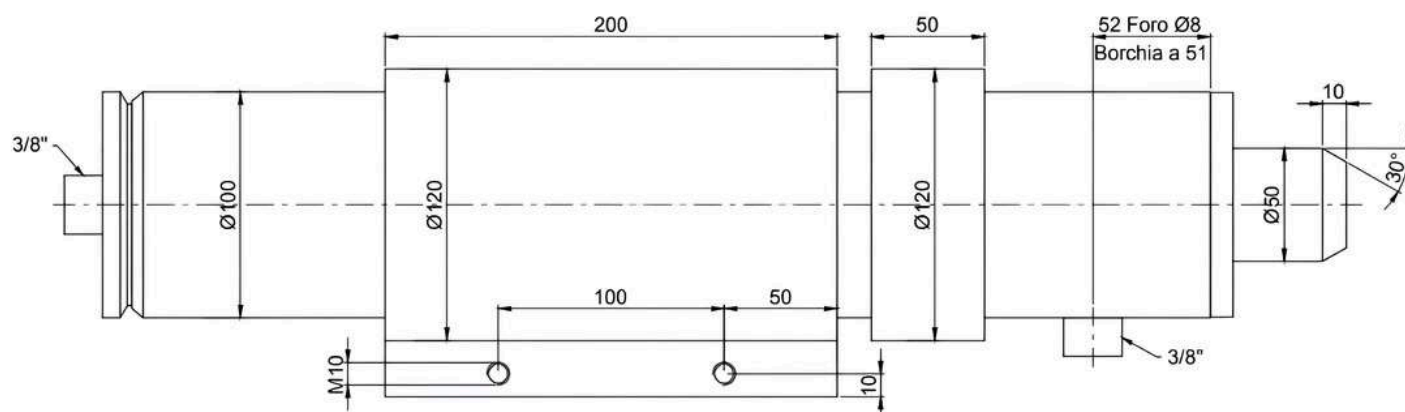


Specifiche

Caratteristiche tecniche	AL. 85 x ST. 50 x CU. 350 mm
Pressione di lavoro	200 bar
Corsa utile	350
Ass. Max Olio	1,5 L

Cilindro di scarramento per intercambiabile

HYC070022N00030

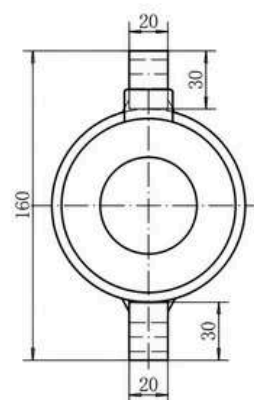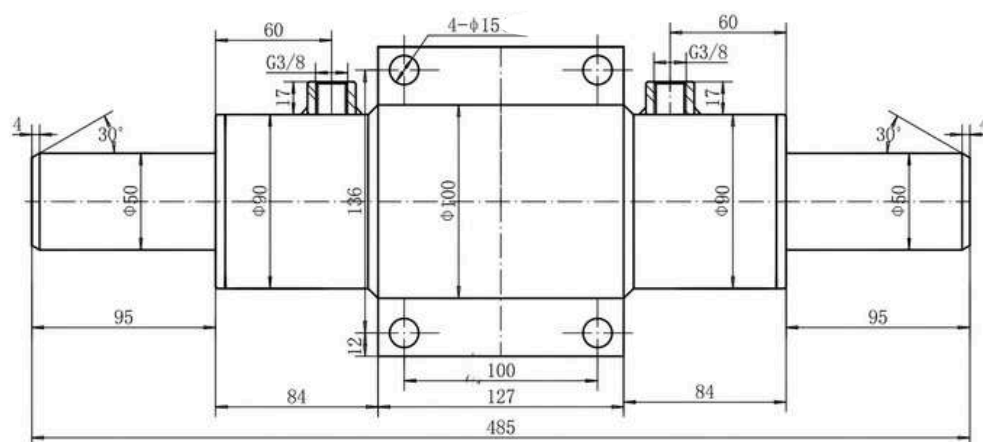

Specifiche

Caratteristiche tecniche	AL. 80 x ST. 50 x CU. 130 mm
Pressione di lavoro / pressione massima	200 bar / 250 bar
Corsa utile	130
Ass. Max Olio	0,5 L