

**Prodotti
Elettronici e
Oleodinamici**



HydroElectric®



HYDROCAR
roma
since 1986

CATALOGO **POMPE A PISTONI**


2026

Innovazione e affidabilità dal 1986

WWW.HYDROCAR-ROMA.COM

HYC201FC80D/S


HYC201FC60D/S

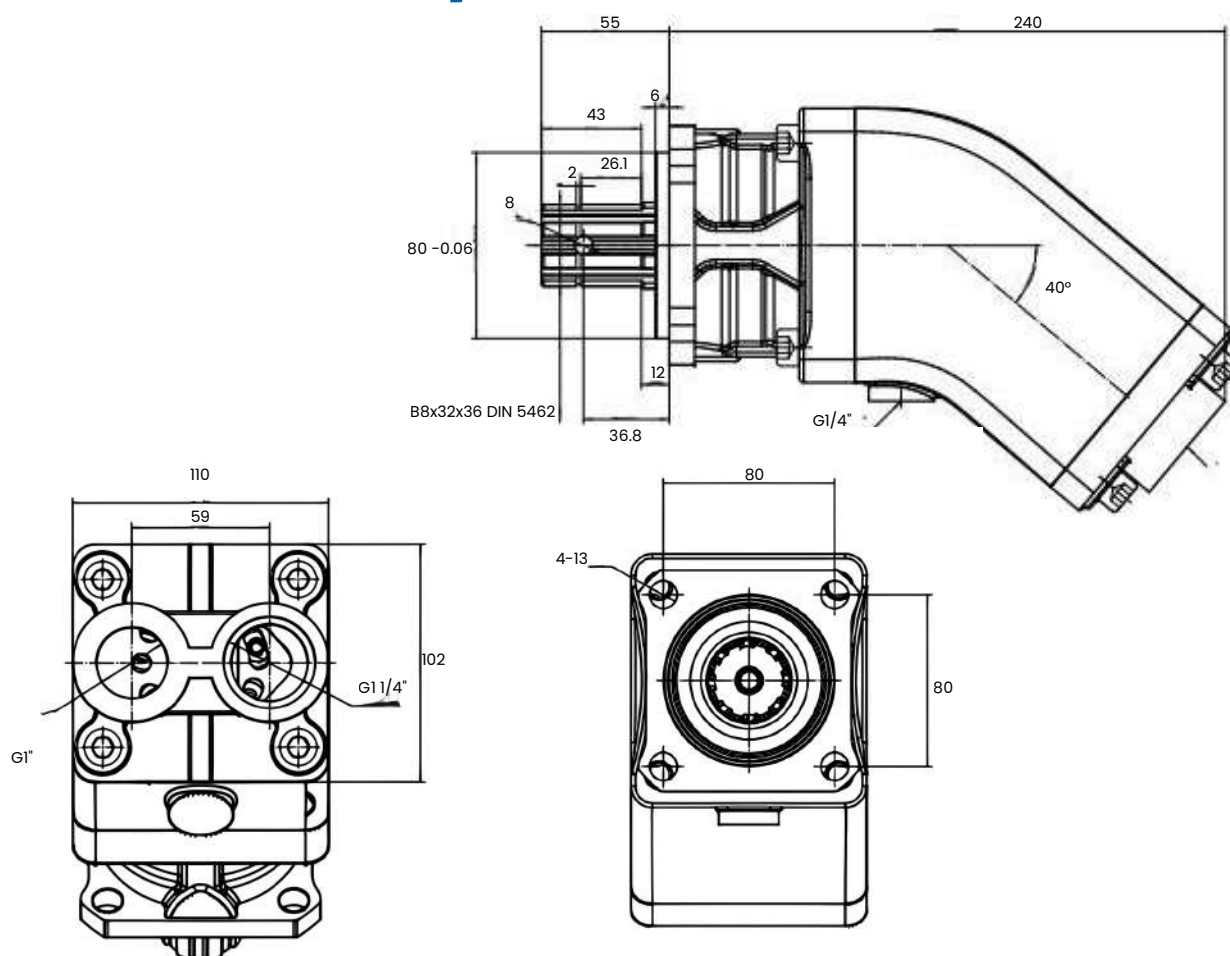

Specifiche

	60 L/min	80 L/min
Pressione nominale/ pressione massima	315 bar / 350 bar	
Velocità nominale / velocità massima	2200 RPM / 3000 RPM	
Direzione di rotazione	bidirezionale DX/SX (ruotando la piastra delle uscite posteriori)	
Peso	13.5 kg	


HYC201PE40700

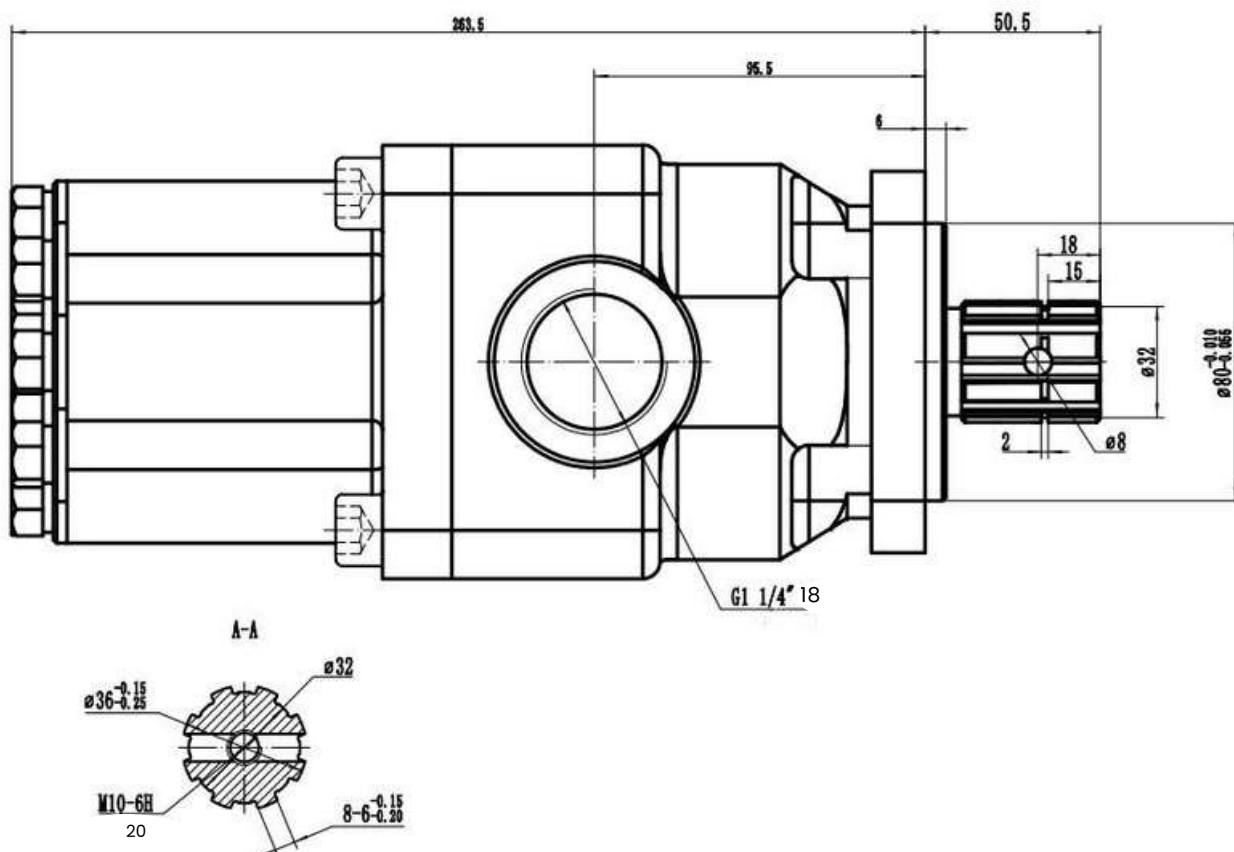

Specifiche


Cilindrata	40 mL/r
Pressione nominale / Pressione massima	25 MPA / 30 MPA
Velocità nominale	800 r/min
Velocità massima	1300 r/min

HYC201PE40700

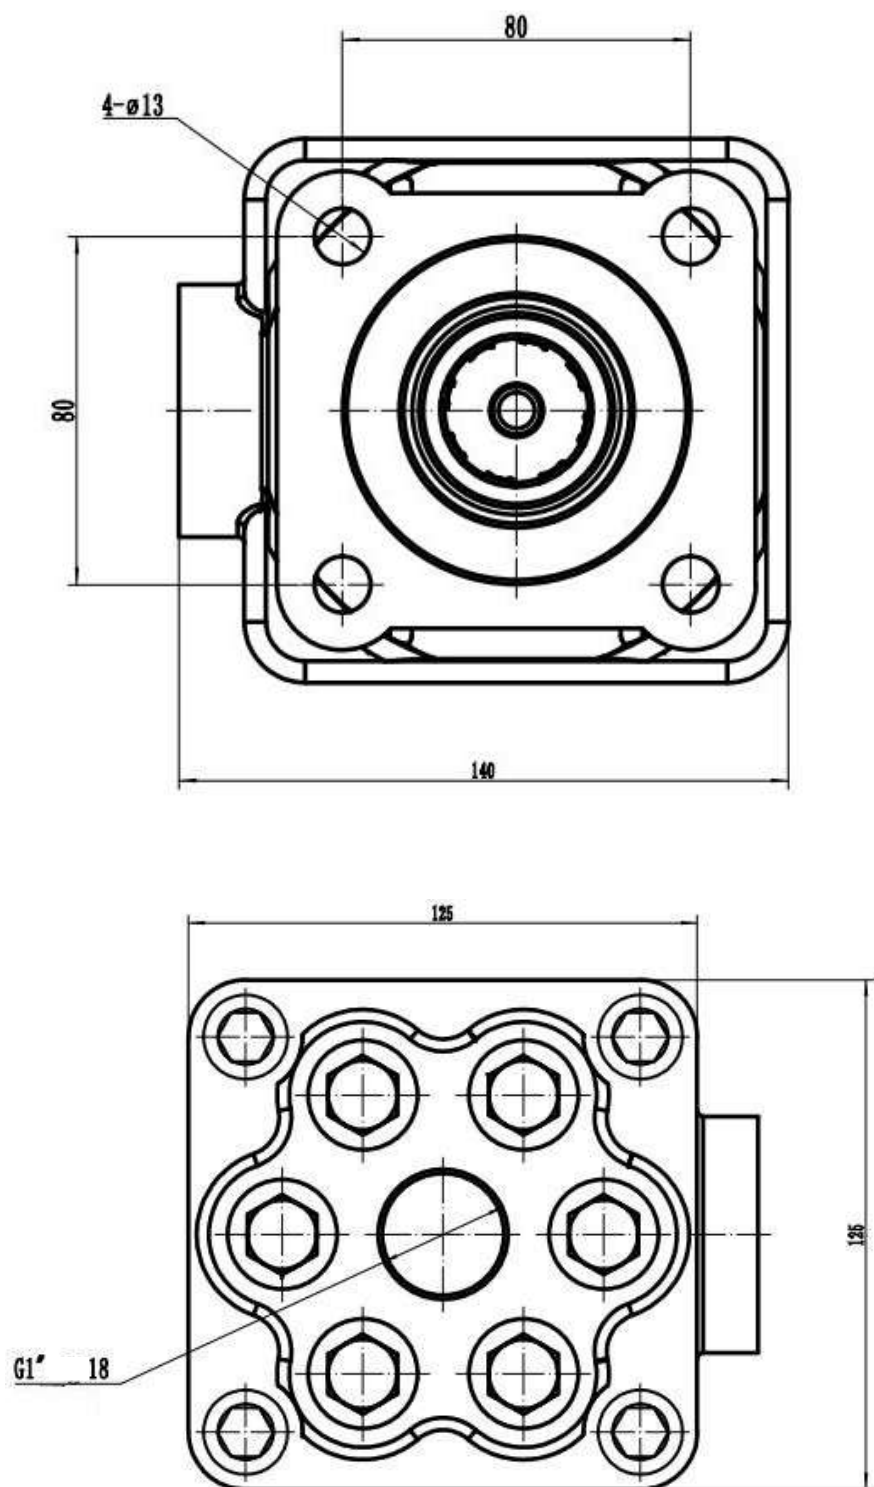


Catalogo Pompa a pistoni

Informazioni tecniche

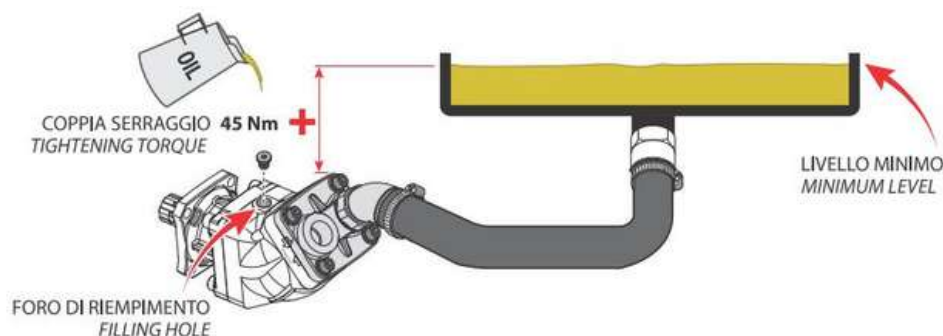

Determinazione senso di rotazione

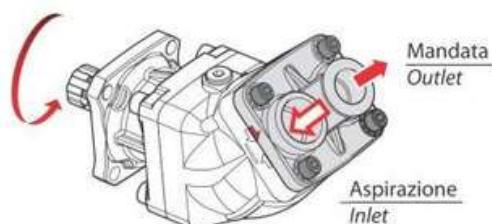

POMPA ROTAZIONE DESTRA


Invertire il senso di rotazione:

togliere le 4 viti, tenendo accostato il fondello, ruotarlo di 180°. Serrare le 4 viti a 80 +- 5 Nm

N.B. Durante l'operazione il fondello non deve mai staccarsi dal corpo pompa per più di 2mm.



POMPA ROTAZIONE SINISTRA

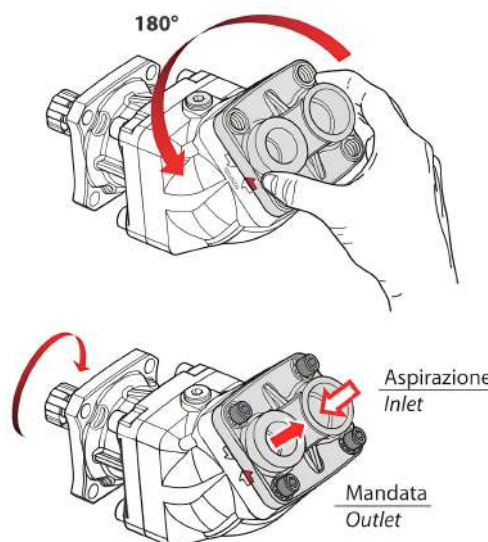


HYC-PE 40/60 21 UNI



Specifiche

	HYC-PC 40	HYC-PC 60
Pressione massima di esercizio continuo	400 bar	290 bar
Pressione massima di esercizio intermittente	430 bar	340 bar
Pressione massima di picco	500 bar	400 bar
Velocità massima intermittente	2400 n/min	2100 n/min
Velocità massima continua	1800 n/min	1700 n/min
Velocità minima intermittente	400 n/min	300 n/min

HYC-PE 40/60 21 UNI

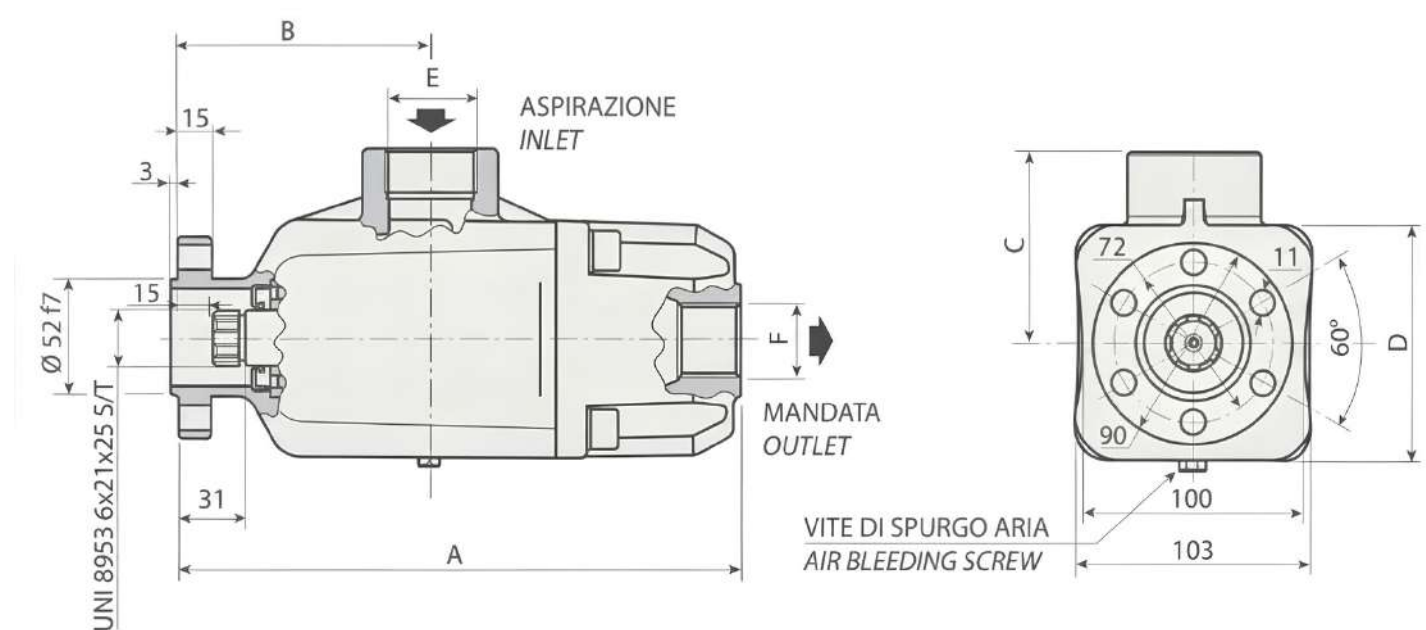

Dati tecnici

Tipo	Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E Aspirazione	F Mandata	Peso kg
HYC 40	HYC201PE40Z	253	113	85	106	1" 1/4	1"	13
HYC 60	HYC201PE60Z	253	113	85	106	1" 1/4	1"	13