

Prodotti
Elettronici e
Oleodinamici



HydroElectric®



HYDROCAR
roma
since 1986

CATALOGO POMPE AD INGRANAGGI

2026


Innovazione e affidabilità dal 1986

WWW.HYDROCAR-ROMA.COM

Catalogo

Pompa ad ingranaggi

HYI - S/D (rotazione modificabile)

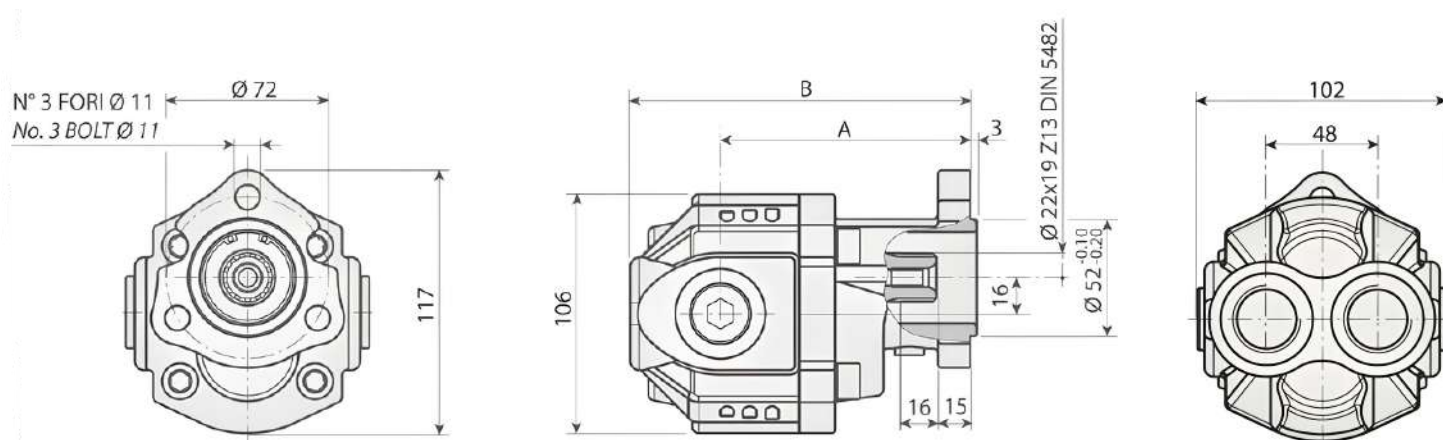


Tipo	Codice	Cilindrata cm ³ /REV	A mm	B mm	C Aspirazio ne inlet	D Mandata Outlet	Peso Kg
HYI 11	HYI200BPS11SV	11.5	103.5	143.5	1/2" G	1/2" G	5
HYI 16	HYI200BPS16SV	16.5	111	151	1/2" G	1/2" G	5.3
HYI 22	HYI200BPS22SV	21.0	117.5	157.5	1/2" G	1/2" G	5.8
HYI 25	HYI200BPS25SV	25.5	111.3	170.3	3/4" G	3/4" G	6


Catalogo

Pompa ad ingranaggi

HYI - modificabile

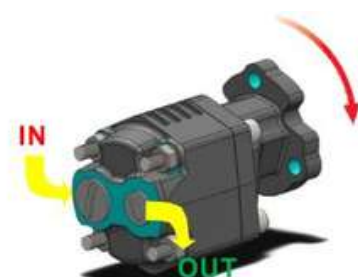

ROTAZIONE SINISTRA

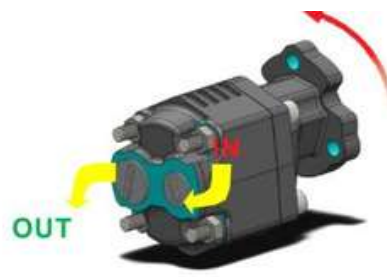

ROTAZIONE DESTRA


Specifiche

Cilindrata	11 cc	16 cc	22 cc	25 cc
Pressione massima di esercizio continuo	280	280	260	240
Pressione massima di esercizio intermittente	310	300	280	260
Pressione massima di picco	320	310	290	270
Velocità massima intermittente	2700	2700	2700	2700
Velocità massima continua	2200	2200	2000	2000
Velocità minima intermittente	450	450	450	450

Catalogo

Pompa ad ingranaggi

HYC-200/32/SE

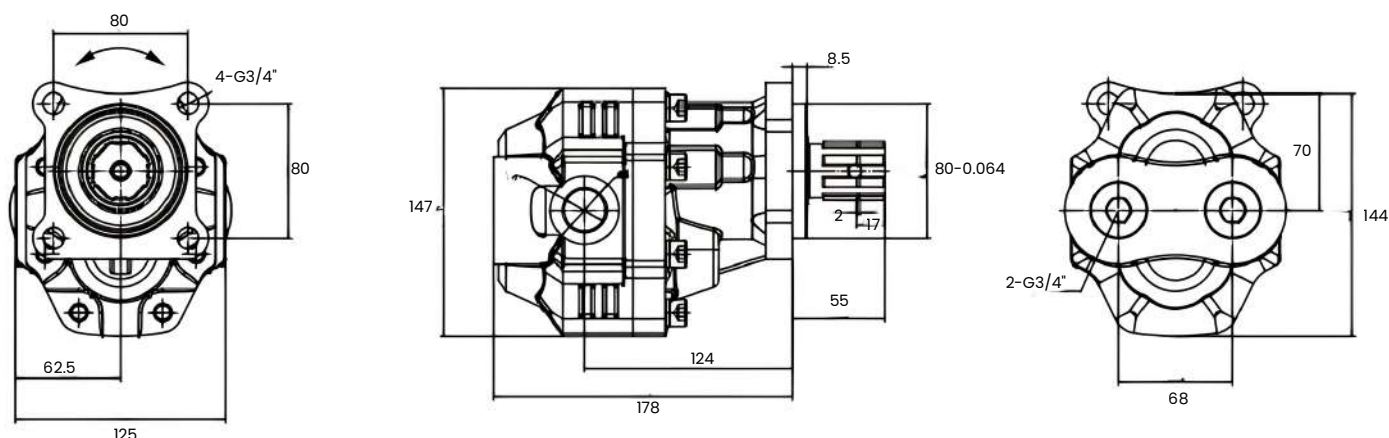


Specifiche

Codice	HYC200FZ35R
Pressione nominale/ pressione massima	250 bar / 280 bar
Velocità nominale/ velocità massima	2200 RPM / 2500 RPM
Portata	32 L/min (1000 RPM)
Direzione di rotazione	bidirezionale (compensata)/ attacco SE
Peso	7 Kg

Catalogo

Pompa ad ingranaggi

HYI-200/SE

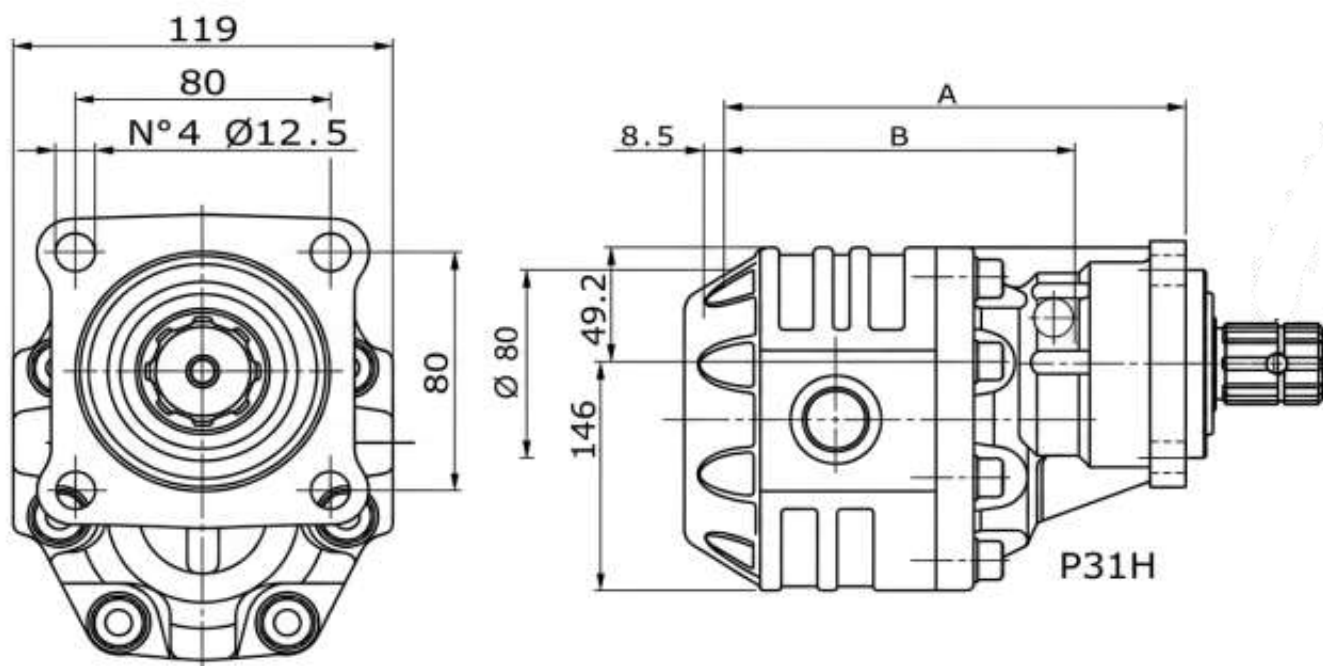

Tipo	Codice	Cilindrata cm ³ /REV.	A mm	B mm	C Aspirazione inlet	D Mandata Outlet	Peso Kg
HYI 48	HYI200BPH48	48	200	129	G1"BSP	G1"BSP	11.8
HYI 65	HYI200BPH65	65	211	140	G1"BSP	G1"BSP	14.2
HYI 82	HYI200BPH82	82	217	146	G1"BSP	G1"BSP	16.3
HYI 90	HYI200BPH90	90	226	155	G1"BSP	G1"BSP	17.3
HYI 110	HYI200BPH110	110	226	155	G1"BSP	G1"BSP	17.5

Catalogo

Pompa ad ingranaggi

HYI-200/SE



Specifiche

Cilindrata	48 cc	65 cc	82 cc	90 cc	110 cc
Pressione massima di esercizio continuo	280	260	250	250	225
Pressione massima di esercizio intermittente	300	290	280	275	250
Pressione massima di picco	320	310	295	290	260
Velocità massima intermittente	2250	2500	2500	1700	1700
Velocità massima continua	1700	1900	1900	1400	1400
Velocità minima intermittente	600	600	600	600	600