

**Prodotti
Elettronici e
Oleodinamici**



HydroElectric®




HYDROCAR
roma
since 1986

CATALOGO COMPONENTI IDROELETTRICI 2026

Innovazione e affidabilità dal 1986

WWW.HYDROCAR-ROMA.COM

HYC623B4506



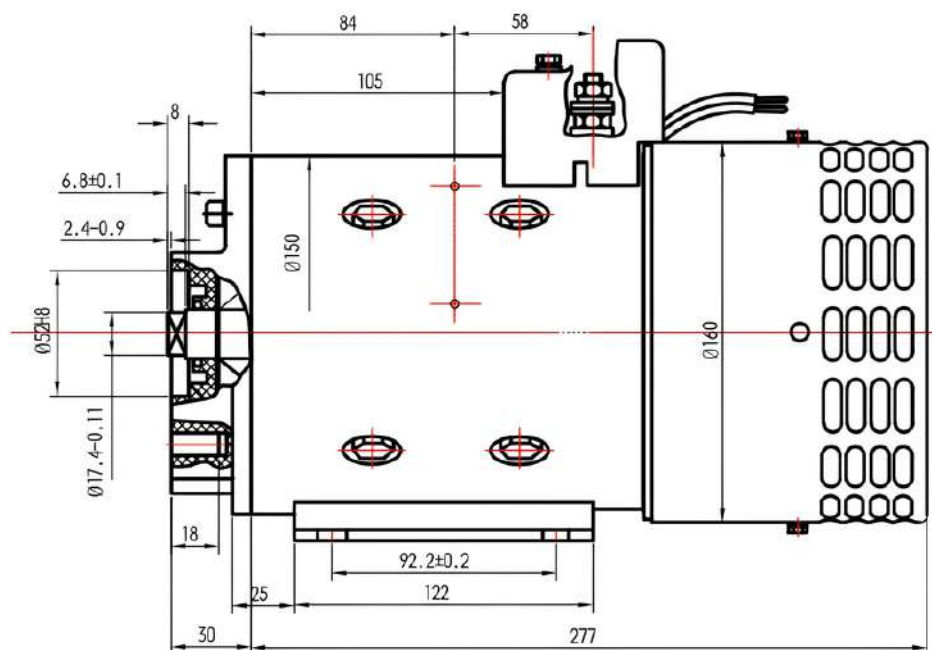


Specifiche

Tensione	24 V
Coppia	20 Nm
Pompa	6.3 cc
Potenza	4.5 kW
Velocità	2000 RPM
Cambio direzione	CW
Grado di isolamento	F
Livello di protezione	IP20

Catalogo Elettropompa Teleruttore/raccordi

HYC623B4506

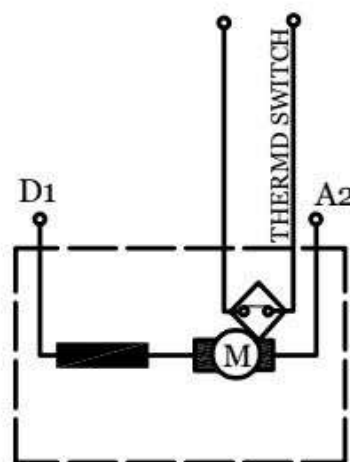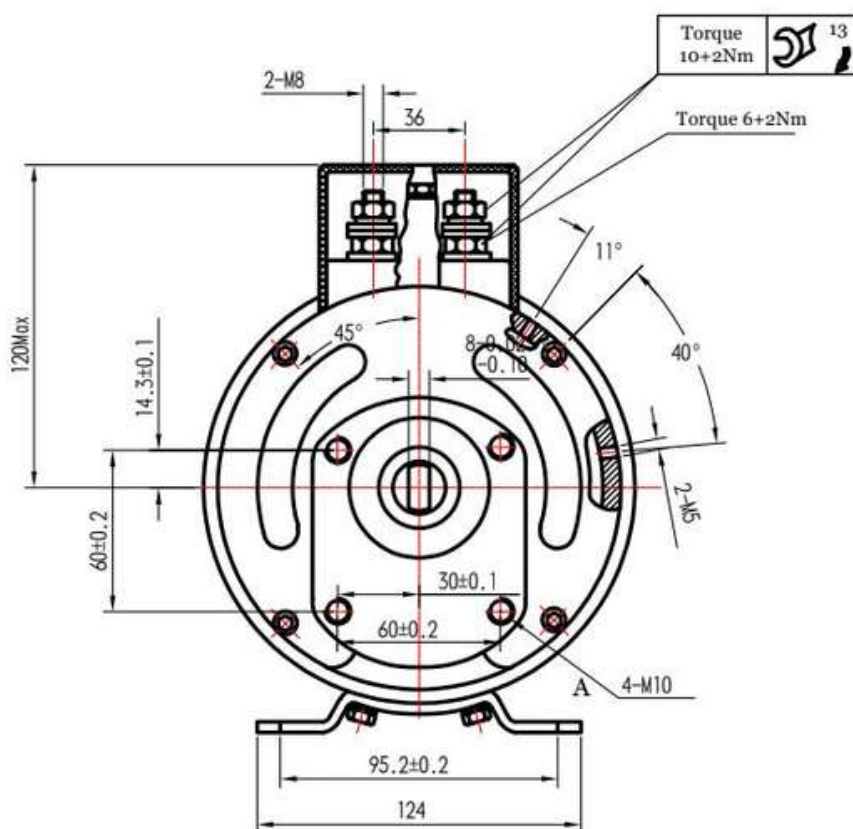

5625224200K



Tensione	24 V
Intensità corrente	200 Amp

13B2R2C1CKKC



Pressione nominale/ pressione massima	250 bar / 300 bar
Velocità nominale/ velocità massima	2200 RPM / 2500 RPM
Portata	PS-2 / 6,3 cc
Direzione di rotazione	bidirezionale (compensata)