

**Prodotti
Elettronici e
Oleodinamici**



HydroElectric®



HYDROCAR
roma
since 1986



CATALOGO CENTRALINE

2026

Innovazione e affidabilità dal 1986

WWW.HYDROCAR-ROMA.COM

HYC60EPE01

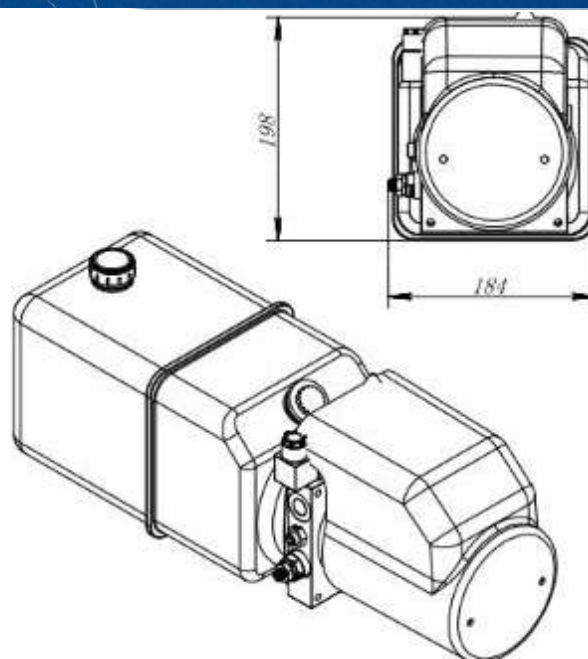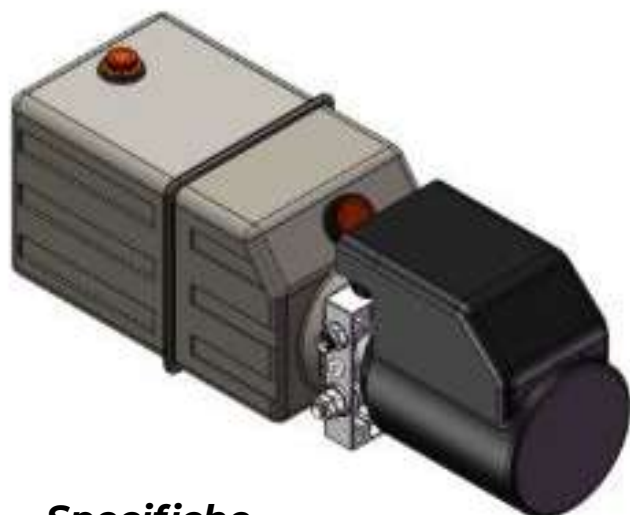

Specifiche

Pressione massima	180 bar
Motore	1,6 Kw /12V DC 2300 rpm / 2.0 Kw/24V DC 2300 rpm
Pompa	2.6 cc/g
Serbatoio Plast. Cap.	8 Lt. / 10 Lt.
Valvola ele.a cartuccia	12 V DC / 33W
Entrate Olio	3/8"
Centralina a funzionamento temporale	max 10 min + termocoppia di protezione termina integrata
Cicli di Durata	C7a 6000 (cavi di potenza min. 16 mm ² /manutenz./batterie da min. 900AH)
Olio consigliato	ATF II-D
Valvola di regolazione discesa	regolabile

HYC60EPE01

